

Linea-F

Elegant vrijstaand LED-armatuur



LUXO



Omschrijving

Linea is uitgerust met efficiënte reflectoren en een dubbellaags optiek, die een uitstekende asymmetrische lichtdistributie met minimale verblinding bieden. Het armatuur heeft een krachtige lichtstroom, die indirect de ruimte goed verlicht terwijl direct het bureau verlicht wordt volgens de Europese norm voor werkplekverlichting, EN 12464-1.

Individueel licht management

Linea is volledig dimbaar, synchroon dimbaar of apart direct/indirect dimbaar. Individueel instelbare verlichting betekent maximale flexibiliteit en zorgt ervoor, dat alle gebruikers volledige controle hebben over de verlichtingssterkte op hun eigen werkplek.

Sensoren en draadloze communicatie

Tevens is Linea verkrijgbaar met ingebouwde sensoren om zowel aanwezigheid als daglicht te reguleren en bestaat er een systeem voor draadloze communicatie tussen Linea armaturen in een groep van maximaal 50 armaturen. Dit systeem biedt maximale comfort en automatische energiebesparing in kantoortuinen.

Instelbare kleurtemperatuur

Linea is verkrijgbaar met instelbare kleurtemperatuur om zo comfort en productiviteit te verhogen. Studies tonen aan dat mensen gedurende de dag vaak profiteren van variaties tussen koele en warme lichtkleuren. Wij bieden Linea aan met een geavanceerd 'tunable white' verlichtingssysteem dat het menselijke circadiaanse ritme ondersteunt, de concentratie vergroot, slaapkwaliteit en het algemene welzijn verbetert.

Linea-F

Elegant vrijstaand LED-armatuur


Technische omschrijving

Lichtbron	LED 7000 - 10 000 lumen netto lichtstroom Kleurtemperatuur 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3 Lichtverdeling: 75% indirect, 25% direct
Voeding	HFDD - Standaard dimbaar
Materiaal behuizing & kleur	Aluminium behuizing en paal. Voet in staal. Gepoedercoat in structuur wit, grijs en zwart.
Aansluiting	Wordt standaard geleverd met 2,5 m kabel met stekker.

Optiek	MC/MP Combinatie van micro-conus (MC) optiek voor asymmetrisch licht en micro prismatisch (MP) optiek voor verblindingsbescherming.
---------------	--

Sensoren	D-SEN (daglicht- en aanwezigheidsensor) DW-SEN (draadloze sensor voor daglicht en aanwezigheid) Standaard: één schakelaar aan/uit en dimmen. Separaat: twee schakelaars met aan/uit en dimmen voor indirect/direct licht. CCT: twee schakelaars, één voor aan/uit en dim réén voor CCT in 7 stappen: van 3000 naa 6000K
-----------------	--


Maatvoeringen

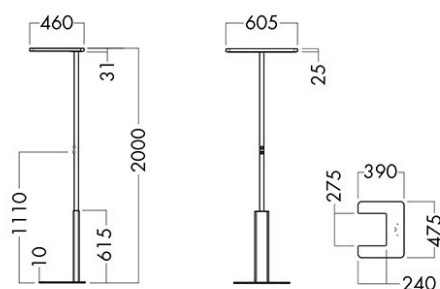

Linea-F

Elegant vrijstaand LED-armatuur

Lichtverdelingscurve

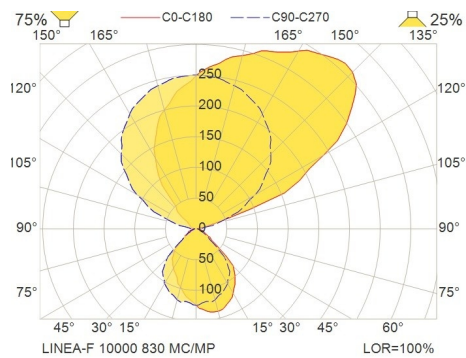

Energielabel

