

Lectro Basic | Lectro+ | Lectro+ Duo



www.schaffenburg.nl



krijt wit



lichtgrijs



kersen licht /
havanna




lindberg eiken



robson eiken



logan eiken



wit



aluminium




zwart

LECTRO BASIC



1165 mm
-
710 mm

25 mm
per seconde
d.m.v. één motor

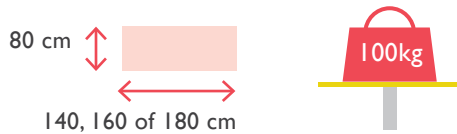

Bediening met bedieningspaneel onder blad.



Tafelbladen 25 mm dik melamine.



Bekabeling veilig en netjes weg te werken.



Metalen onderstel, poot 60 x 60 mm met 2 telescopeerbare buisdelen (1,5 mm dik).



Frame is voorzien van krasvaste coating met een minimale dikte van 60 micron.



T-poot uitgevoerd met stelvoeten.



CPU houder



Verschillende monitorarmen mogelijk



Frontpaneel



Telescopische kabellade 100-180 cm



Pen- en accessoirelade onder bureaublad



Elektrificatie mogelijk



Kabel management

TECHNISCHE DETAILS

Verstelbereik Lectro Basic:

71 - 116.5 cm.

Geluidniveau : 50DB

MVO

Het onderstel van Lectro Basic bestaat voor 98% uit hoogwaardig staal, waarvan een belangrijk deel gerecycled staal betreft.

Aan het einde van de technische of economische levenscyclus van het onderstel kan het materiaal 100% worden gerecycled en opnieuw worden toegepast.



98%
hoogwaardig staal



100%
recyclebaar

Bij elektrisch bedienbare tafels is de behuizing van de besturingsboxen recyclebaar. De aandrijving aan de binnenzijde van de poot bestaat voor:

